

【丁番】

◇スリット採光デザイン[通風](S)


S29 D3/D4 S31 D3/D4



W7:ハニーチェリー KX:ラスティックウッド

◇スリット採光デザイン(S)

S01 D2/D4 S04 D2/D4 S06 D2/D4 S13 D2/D4 S14 D3/D4 S15 D3/D4 S19 D2/D4 S27 D2/D4 S28 D2/D4 S32 D3/D4 S33 D3/D4

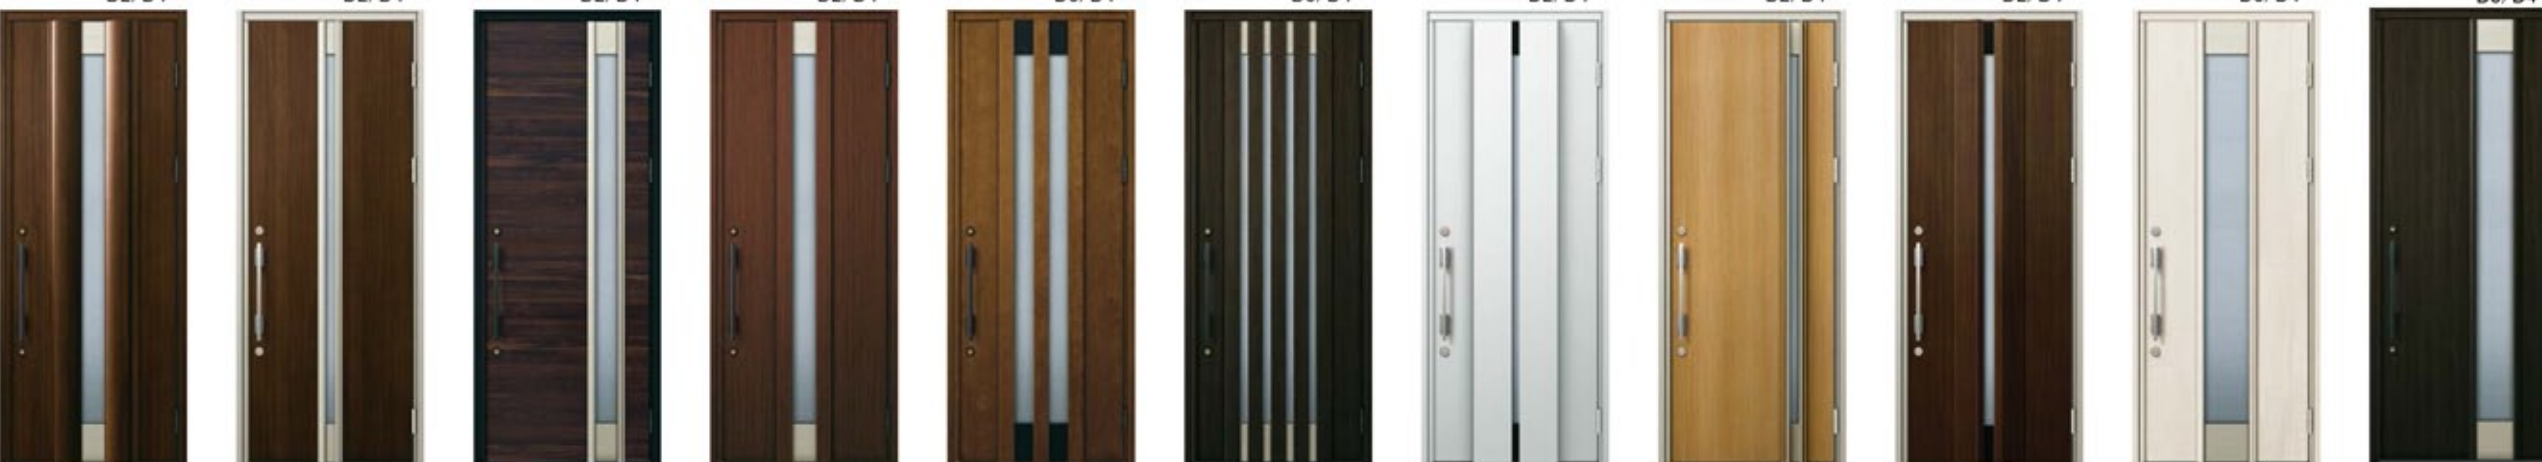

Z9:ショコラウォールナット Z9:ショコラウォールナット AF:ガトーアカシア HT:ローストマホガニー KX:ラスティックウッド W6:桑炭 S1:ピュアシルバー W7:ハニーチェリー Z9:ショコラウォールナット XQ:ホワイトウッド W6:桑炭

◇スリット採光デザイン(S)

S34 D2/D4 S35 D2/D4 S36 D2/D4



Z9:ショコラウォールナット YF:キャラメルチーク W6:桑炭

◇小窓採光デザイン(K)

K11 D2/D4 K12 D2/D4 K13 D3/D4



JZ:ピターストーン S1:ピュアシルバー Z9:ショコラウォールナット

◇プレーンデザイン(P)

P01 D2/D4 P02 D2/D4



A8:スモークヒッコリー AF:ガトーアカシア

◇板張りデザイン(W)

W02 D2/D4 W11 D3/D4 W15 D2/D4



AR:バニラウォールナット YF:キャラメルチーク W6:桑炭

◇板張りデザイン(W)

W16 D2/D4 W17 D2/D4



KQ:ミストグリーン BE:マキアートパイン

◇リブモールデザイン(M)

M01 D2/D4 M02 D2/D4 M07 D2/D4 M08 D2/D4 M09 D2/D4 M10 D2/D4



HS:アーモンドウォールナット KX:ラスティックウッド Z9:ショコラウォールナット Z9:ショコラウォールナット AR:バニラウォールナット AS:シナモンオーク

◇上部採光デザイン(U)

U06 D2/D4 U07 D2/D4 U08 D2/D4 U09 D2/D4



KX:ラスティックウッド Z9:ショコラウォールナット KX:ラスティックウッド AR:バニラウォールナット

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

カラーバリエーション	AR バニラウォールナット
	AS シナモンオーク
	W7 ハニーチェリー
	BE マキアートバイン
	YF キャラメルチーク
	KX ラステックウッド
	HS アーモンドウォールナット
	HT ローストマホガニー
	Z9 ショコラウォールナット
	W6 桑炭
	XQ ホワイトウッド
	KQ ミストグリーン
	A8 スモークビッコリー
	AF ガトーアカシア
	JZ ビターストーン
	G8 マットカーボン
	ME チェックブルー
	MR チェックレッド
	YW ホワイト
	S1 ピュアシルバー
	H2 プラチナステン
	B1 ブラウン
	B7 カムブラック

国土交通大臣認定 防火設備 防火ドア Gシリーズ ヴェナート

手動錠
D4仕様 片開き



風 S29 Bタイプ H2 W7 H2 YF H2 KX H2 Z9 H2 W6 ※Bタイプ・Cタイプ 内装透光部緑色は 原色と同色です。 W7:ハニーチェリー S14	風 S31 Aタイプ W7 YF KX Z9 W6 内装透光部緑色は 緑色と同色です。 KX:ラステックウッド S15	S01 Aタイプ YF KX HS HT Z9 W6 XQ ※Aタイプの場合 鏡面の上下形材色は H2色となります。 ※Cタイプの場合 鏡面の上下形材色は ハニル色と同色と なります。 HT:ローストマホガニー S19	S04 Bタイプ H2 AR H2 AS H2 W7 H2 YF H2 KX H2 HS H2 HT H2 Z9 H2 W6 K2 A8 K2 AF K2 JZ K2 G8 H2 ME H2 MR Cタイプ S1 H2 B1 B7 ※鏡面の上下形材色、 内外緑色はH2色 となります。 W7:ハニーチェリー S27	S06 Aタイプ AR AS W7 YF KX HS HT Z9 W6 ※Aタイプの場合 鏡面の上下形材色はH2色 ※Bタイプの場合 鏡面の上下形材色、緑色 はH2色 ※Cタイプの場合 鏡面の上下形材色、緑色 はハニル色と同色と なります。 Bタイプ K2 A8 K2 AF K2 JZ K2 G8 H2 ME H2 MR Cタイプ S1 H2 B1 B7 AF:ガトーアカシア S28	S13 Aタイプ AR AS W7 YF KX HS HT Z9 W6 ※Aタイプの場合 鏡面の上下形材色は ハニル色がYF・KX色 の場合はH2色、 それ以外の場合は H2色となります。 ※Cタイプの場合 鏡面の上下形材色は ハニル色と同色と なります。 H2:プラチナステン S32
Aタイプ AR AS W7 YF KX HS HT Z9 W6 ※Aタイプの場合 鏡面の上下形材色は ハニル色がYF・KX色 の場合はH2色、 それ以外の場合は H2色となります。 ※Cタイプの場合 鏡面の上下形材色は ハニル色と同色と なります。 Cタイプ H2 B1 B7 YF:キャラメルチーク S14	Aタイプ AR AS W7 YF KX HS HT Z9 W6 内装透光部緑色は 緑色と同色です。 W6:桑炭 S15	Aタイプ AR AS W7 YF KX HS HT Z9 W6 Cタイプ H2 B1 B7 S1:ピュアシルバー S19	Bタイプ H2 W7 H2 YF H2 KX H2 HT H2 Z9 H2 W6 ※鏡面の上下形材色 はH2色となります。 W7:ハニーチェリー S27	Bタイプ H2 W7 H2 YF H2 KX H2 Z9 H2 W6 Cタイプ S1 H2 B7 ※鏡面の上下形材色 はH2色、外装モール色、 内装緑色はハニル色 と同色となります。 Z9:ショコラウォールナット S28	Aタイプ YF KX HT Z9 XQ ※鏡面の上下形材色 はH2色となります。 XQ:ホワイトウッド S32

ハンドル

□丸型ストレート

<シルバー>	<ブラック>	<ゴールド>
(外観) (内観)	(外観) (内観)	(外観) (内観)

□角型ストレート

<シルバー>	<ブラック>	<ゴールド>
(外観) (内観)	(外観) (内観)	(外観) (内観)

□ロート アイアン調

<ブラック>
(外観) (内観)

□クラシック

<ゴールド>	<ブラック>
(外観) (内観)	(外観) (内観)

□アーバンエッジ

<ツートーン>	<シルバー>
(外観) (内観)	(外観) (内観)

シリンダー

ディンプルキー (PSシリンダー)

優れた耐ピッキング性能を持つ構造



ウェーブキー (WXシリンダー)

ピッキングの原理が使えないサイドバー方式



【個別認定防火構造の特長】

■ラッチ (ドアセンター部)

戸先側は非防火仕様「ヴェナート」と同様にセンター部のハンドルラッチでドアをしっかり固定します。

■ガラス脱落防止構造

ガラス支持部
火災の際の熱で扉が変形しても、ガラスが脱落しないようにしっかり支える部品を採用しています。

■難燃材料の採用

・加熱発泡材貼付
火災の際の高熱で膨張することで、すき間をふさいで炎がもれるのを防ぐと共に、部材を熱から保護します。
・難燃性気密材
気密材などに燃えにくい素材を採用しました。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

国土交通大臣認定 防火設備 防火ドア Gシリーズ ヴェナート

手動錠
D4仕様 片開き



S33

Aタイプ

W7
YF
KX

HT
Z9
W6

※Aタイプの場合
縦板の上下形材色はH2色
※Bタイプの場合
縦板の上下形材色、縦板色
はH2色
※Cタイプの場合
縦板の上下形材色、縦板色
はパネル色と同色となります。

Bタイプ
K2 A8
K2 AF
K2 JZ
K2 G8

Cタイプ
S1
H2
B1
B7

W6: 桑炭

S34

Aタイプ

YF
KX
HS
HT
Z9
W6
XQ

※Aタイプの場合
縦板の上下形材色は
H2色となります。
※Bタイプの場合
縦板の上下形材色は
パネル色と同色と
なります。

Bタイプ
K2 A8
K2 AF
K2 JZ
K2 G8
H2 ME
H2 MR

Cタイプ
S1
H2
B1
B7

XQ: ホワイトウッド

S35

Aタイプ

AR
AS
W7
YF
KX
HS
HT
Z9
W6

※Aタイプ、Bタイプの場合
縦板の上下形材色
縦板色はH2色となります。
※Cタイプの場合
縦板の上下形材色
縦板色はパネル色と同色
となります。

Bタイプ
K2 A8
K2 AF
K2 JZ
K2 G8
H2 ME
H2 MR

Cタイプ
S1
H2
B1
B7

AS: シナモンオーク

S36

Aタイプ

W7
YF
KX

HT
Z9
W6

※縦板の上下形材色
はH2色となります。

W6: 桑炭

K11

※Bタイプの場合
外部アクセントパネル色は
KX・W6・A8・AF・JZ色の場合は
K1色(ブラック)となります。
※Cタイプの場合
外部アクセントパネル色は
S1色の場合はK1色(ブラ
ック)となります。その他の場合はH2色
となります。

Bタイプ
H2 AR
H2 AS
H2 W7
H2 YF
K2 KX
H2 HS
H2 HT
H2 Z9
K2 W6
K2 A8
K2 AF
K2 JZ

H2 ME
H2 MR

Cタイプ
S1
H2
B1
B7

JZ: ビターストーン

K12

※Bタイプの場合
外部アクセントパネル色は
KX・W6・A8・AF・JZ色の場合は
K1色(ブラック)となります。
※Cタイプの場合
外部アクセントパネル色は
S1色の場合はK1色(ブラ
ック)となります。その他の場合はH2色
となります。

Bタイプ
H2 AR
H2 AS
H2 W7
H2 YF
K2 KX
H2 HS
H2 HT
H2 Z9
K2 W6
K2 A8
K2 AF
K2 JZ

H2 ME
H2 MR

Cタイプ
S1
H2
B1
B7

S1: ピュアシルバー

K13

※Bタイプ・Cタイプ
外部アクセントパネル色、
縦板色は全てH2色
となります。

Bタイプ
H2 AR
H2 AS
H2 W7
H2 YF
H2 KX
H2 HS
H2 HT
H2 Z9
H2 W6
K2 A8
K2 AF
K2 JZ

H2 ME
H2 MR

Cタイプ
S1
H2
B1
B7

Z9: ショコラウォールナット

P01

Aタイプ
AR
AS
W7
BE
YF
KX

HT
Z9
W6
XQ
KQ

Bタイプ
K2 A8
K2 AF
K2 JZ
K2 G8
H2 ME
H2 MR

Cタイプ
YW
S1
H2
B1
B7

A8: スモークヒッコリー

P02

Aタイプ
AR
AS
W7
BE
YF
KX

HT
Z9
W6
XQ
KQ

Bタイプ
K2 A8
K2 AF
K2 JZ
K2 G8
H2 ME
H2 MR

Cタイプ
YW
S1
H2
B1
B7

AF: ガトーアカシア

W02

リースフック付

Aタイプ
AR
AS

BE
YF
KX

Z9
W6
KQ

BE: マキアートパイン

W11

Aタイプ
AS

BE
YF
KX

Z9
W6

※Aタイプ
内装色は外装パネル
戸先色と同色です。

Cタイプ
H2 AS
H2 BE
H2 YF
H2 KX

H2 Z9
H2 W6

※Cタイプ
内装色はH2色です。

YF: キャラメルチーク

W15

Aタイプ
AR
AS

BE
YF
KX

Z9
W6
KQ

BE: マキアートパイン

■ ハンドル ■

□丸型ストレート



□角型ストレート



□ロート

アイアン調



□クラシック



□アーバンエッジ



■ シリンダー ■

ディンプルキー (PSシリンダー)
優れた耐ピッキング性能を持つ構造



ウェーブキー (WXシリンダー)
ピッキングの原理が使えないサイドバー方式



[個別認定防火構造の特長]

■ ラッチ (ドアセンター部)

戸先側は非防火仕様「ヴェナート」と同様に
センター部のハンドルラッチでドアをしっかり
固定します。

■ ガラス脱落防止構造

ガラス支持部
火災の際の熱で扉が変形しても、ガラスが脱落しない
ようにしっかり支える部品を採用しています。

■ 難燃材料の採用

・加熱発泡材貼付
火災の際の高熱で膨張することで、すき間をふさいで
炎がもれるのを防ぐと共に、部材を熱から保護します。
・難燃性気密材
気密材などに燃えにくい素材を採用しました。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

■ カラーバリエーション

AR
バニラウォールナット

AS
シナモンオーク

W7
ハニーチェリー

BE
マキアートバイン

YF
キャラメルチーク

KX
ラスティックウッド

HS
アーモンドウォールナット

HT
ローストマホガニー

Z9
ショコラウォールナット

W6
桑炭

XQ
ホワイトウッド

KQ
ミストグリーン

A8
スモークヒッコリー

AF
ガトアアカシア

JZ
ビターストーン

G8
マットカーボン

ME
チェックブルー

MR
チェックレッド

YW
ホワイト

S1
ピュアシルバー

H2
ブラチナステン

B1
ブラウン

B7
カームブラック

国土交通大臣認定 防火設備 防火ドアGシリーズ ヴェナート

手動錠
D4仕様 片開き

YKK
ap

W16	W17	M01	M02	M07	M08
 リースフック付 Aタイプ AR AS BE YF KX Z9 W6 KQ KQ: ミストグリーン	 リースフック付 Aタイプ AR AS BE YF KX Z9 W6 KQ BE: マキアートバイン	 リースフック付 Aタイプ AR AS BE YF KX HS Z9 KQ HS: アーモンドウォールナット	 リースフック付 Aタイプ AR AS BE YF KX HS Z9 KQ KX: ラスティックウッド	 リースフック付 Aタイプ AR AS BE YF KX Z9 KQ KQ: ミストグリーン	 リースフック付 Aタイプ AR AS BE YF KX Z9 W6 KQ YF: キャラメルチーク
M09	M10	U06	U07	U08	U09
 リースフック付 Aタイプ AR AS BE YF KX HS Z9 KQ AR: バニラウォールナット	 リースフック付 Aタイプ AR AS BE YF KX HS Z9 KQ AS: シナモンオーク	 リースフック付 Aタイプ YF KX HS HT Z9 XQ YF: キャラメルチーク	 リースフック付 Aタイプ YF KX HS HT Z9 XQ Z9: ショコラウォールナット	 リースフック付 Aタイプ AR AS BE YF KX Z9 W6 KQ KX: ラスティックウッド	 リースフック付 Aタイプ AR AS BE YF KX Z9 W6 KQ AR: バニラウォールナット

■ ハンドル ■

□丸型ストレート



□角型ストレート



□ロート アイアン調



□クラシック



□アーバンエッジ



■ シリンダー ■

ディンプルキー (PSシリンダー)
優れた耐ピッキング性能を持つ構造



ウェーブキー (WXシリンダー)
ピッキングの原理が使えないサイドバー方式



【個別認定防火構造の特長】

■ ラッチ (ドアセンター部)

戸先側は非防火仕様「ヴェナート」と同様にセンター部のハンドルラッチでドアをしっかり固定します。

■ ガラス脱落防止構造

ガラス支持部
火災の際の熱で扉が変形しても、ガラスが脱落しないようにしっかり支える部品を採用しています。

■ 難燃材料の採用

・加熱発泡材貼付
火災の際の高熱で膨張することで、すき間をふさいで炎がもれるのを防ぐと共に、部材を熱から保護します。
・難燃性気密材
気密材などに燃えにくい素材を採用しました。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

S01	S04	S06	S13	S14	S15
Aタイプ YF KX HS HT Z9 W6 XQ ※Aタイプの場合 鏡面の上下形材色は H2色となります。 ※Cタイプの場合 鏡面の上下形材色は パネル色と同色と なります。 Cタイプ H2 B1 B7 HT:ローストマホガニー	Bタイプ H2 AR H2 AS H2 W7 H2 YF H2 KX H2 HS H2 HT H2 Z9 H2 W6 K2 A8 K2 AF K2 JZ K2 G8 H2 ME H2 MR ※Bタイプの場合 鏡面の上下形材色はH2色 鏡面の上下形材色、鏡緑色 はH2色 ※Cタイプの場合 鏡面の上下形材色、鏡緑色 はパネル色と同色となります。 Cタイプ S1 H2 B1 B7 W7:ハニーチェリー	Aタイプ AR AS W7 YF KX HS HT Z9 W6 ※Aタイプの場合 鏡面の上下形材色はH2色 ※Bタイプの場合 鏡面の上下形材色、鏡緑色 はH2色 ※Cタイプの場合 鏡面の上下形材色、鏡緑色 はパネル色と同色となります。 Bタイプ K2 A8 K2 AF K2 JZ K2 G8 H2 ME H2 MR Cタイプ S1 H2 B1 B7 AF:ガトーアカシア	Aタイプ AR AS W7 YF KX HS HT Z9 W6 ※Aタイプの場合 鏡面の上下形材色はH2色 ※Bタイプの場合 鏡面の上下形材色、鏡緑色 はH2色 ※Cタイプの場合 鏡面の上下形材色、鏡緑色 はパネル色と同色となります。 Cタイプ H2 B1 B7 H2:プラチナステン	Aタイプ AR AS W7 YF KX HS HT Z9 W6 ※Aタイプの場合 鏡面の上下形材色はH2色 ※Bタイプの場合 鏡面の上下形材色、鏡緑色 はH2色 ※Cタイプの場合 鏡面の上下形材色、鏡緑色 はパネル色と同色となります。 Cタイプ H2 B1 B7 YF:キャラメルチーク	Aタイプ AR AS W7 YF KX HS HT Z9 W6 ※Aタイプの場合 鏡面の上下形材色はH2色 ※Bタイプの場合 鏡面の上下形材色、鏡緑色 はH2色 ※Cタイプの場合 鏡面の上下形材色、鏡緑色 はパネル色と同色となります。 Cタイプ H2 B1 B7 W6:桑炭
S19	S27	S28	S32	S33	S34
Bタイプ H2 W7 H2 YF H2 KX H2 HT H2 Z9 H2 W6 ※鏡面の上下形材色 はH2色となります。 Cタイプ S1 H2 B7 S1:ピュアシルバー	Bタイプ H2 W7 H2 YF H2 KX H2 Z9 H2 W6 ※鏡面の上下形材色、 内外鏡緑色はH2色 となります。 Cタイプ S1 H2 B7 W7:ハニーチェリー	Bタイプ H2 W7 H2 YF H2 KX H2 Z9 H2 W6 ※鏡面の上下形材色 はH2色、外鏡モール色・ 内鏡鏡緑色はパネル色 と同色となります。 Cタイプ S1 H2 B7 Z9:ショコラウォールナット	Aタイプ YF KX HT Z9 XQ ※鏡面の上下形材色 はH2色となります。 Cタイプ S1 H2 B7 XQ:ホワイトウッド	Aタイプ W7 YF KX HT Z9 W6 ※Aタイプの場合 鏡面の上下形材色はH2色 ※Bタイプの場合 鏡面の上下形材色、鏡緑色 はH2色 ※Cタイプの場合 鏡面の上下形材色、鏡緑色 はパネル色と同色となります。 Bタイプ K2 A8 K2 AF K2 JZ K2 G8 Cタイプ S1 H2 B1 B7 W6:桑炭	Aタイプ YF KX HS HT Z9 W6 XQ ※Aタイプの場合 鏡面の上下形材色はH2色 ※Bタイプの場合 鏡面の上下形材色、鏡緑色 はH2色 ※Cタイプの場合 鏡面の上下形材色、鏡緑色 はパネル色と同色と なります。 Cタイプ H2 B1 B7 XQ:ホワイトウッド

■ ハンドル ■

□丸型ストレート



□角型ストレート



□ロート



□クラシック



□アーバンエッジ



■ シリンダー ■

ディンプルキー (PSシリンダー)
優れた耐ピッキング性能を持つ構造



ウェーブキー (WXシリンダー)
ピッキングの原理が使えないサイドバー方式



【個別認定防火構造の特長】

■ ラッチ (ドアセンター部)

戸先側は非防火仕様「ヴェナート」と同様に
センター部のハンドルラッチでドアをしっかり
固定します。

■ ガラス脱落防止構造

ガラス支持部
火災の際の熱で扉が変形しても、ガラスが脱落しない
ようにしっかり支える部品を採用しています。

■ 難燃材料の採用

・加熱発泡材貼付
火災の際の高熱で膨張することで、すき間をふさいで
炎がもれるのを防ぐと共に、部材を熱から保護します。
・難燃性気密材
気密材などに燃えにくい素材を採用しました。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

■ カラーバリエーション	AR バニラウォールナット
AS シナモンオーク	
W7 ハニーチェリー	
BE マキアートパイン	
YF キャラメルチーク	
KX ラスティックウッド	
HS アーモンドウォールナット	
HT ローストマホガニー	
Z9 ショコラウォールナット	
W6 桑炭	
XQ ホワイトウッド	
KQ ミストグリーン	
A8 スモークヒッコリー	
AF ガトーアカシア	
JZ ビターストーン	
G8 マットカーボン	
ME チェックブルー	
MR チェックレッド	
YW ホワイト	
S1 ピュアシルバー	
H2 プラチナステン	
B1 ブラウン	
B7 カムブラック	

国土交通大臣認定 防火設備 防火ドアGシリーズ ヴェナート

手動錠
D4仕様 片開き



S35 Aタイプ AR AS W7 YF KX HS HT Z9 W6 ※Aタイプ、Bタイプの場合 縦溝の上下形材色 縦溝色はH2色になります。 ※Cタイプの場合 縦溝の上下形材色 縦溝色はバネル色と同色 となります。 Bタイプ K2 A8 K2 AF K2 JZ K2 G8 H2 ME H2 MR Cタイプ S1 H2 B1 B7 AS:シナモンオーク	S36 Aタイプ W7 YF KX HT Z9 W6 ※縦溝の上下形材色 はH2色になります。 W6:桑炭	K11 ※Bタイプの場合 外部アクセントバネル色は KX・W6・A8・AF・JZ色の場合は K1色(ブラック)があり、 その他はH2色となります。 ※Cタイプの場合 外部アクセントバネル色は S1色の場合はK1色(ブラ ック)があり、その他はH2色 となります。 Bタイプ H2 AR H2 AS H2 W7 H2 YF K2 KX H2 HS H2 HT H2 Z9 K2 W6 K2 A8 K2 AF K2 JZ H2 ME H2 MR Cタイプ S1 H2 B1 B7 JZ:ビターストーン	K12 ※Bタイプの場合 外部アクセントバネル色は KX・W6・A8・AF・JZ色の場合は K1色(ブラック)があり、 その他はH2色となります。 ※Cタイプの場合 外部アクセントバネル色は S1色の場合はK1色(ブラ ック)があり、その他はH2色 となります。 Bタイプ H2 AR H2 AS H2 W7 H2 YF K2 KX H2 HS H2 HT H2 Z9 K2 W6 K2 A8 K2 AF K2 JZ H2 ME H2 MR Cタイプ S1 H2 B1 B7 S1:ピュアシルバー	K13 ※Bタイプ・Cタイプ 外部アクセントバネル色、 縦溝色は全てH2色 となります。 Bタイプ H2 AR H2 AS H2 W7 H2 YF K2 KX H2 HS H2 HT H2 Z9 K2 W6 K2 A8 K2 AF K2 JZ H2 ME H2 MR Cタイプ S1 H2 B1 B7 Z9:ショコラウォールナット	P01 Aタイプ AR AS W7 BE YF KX HT Z9 W6 XQ KQ Bタイプ K2 A8 K2 AF K2 JZ K2 G8 H2 ME H2 MR Cタイプ YW S1 H2 B1 B7 A8:スモークヒッコリー
P02 Bタイプ H2 AR H2 AS H2 W7 H2 BE H2 YF H2 KX H2 HT H2 Z9 H2 W6 H2 XQ H2 KQ K2 A8 K2 AF K2 JZ K2 G8 H2 ME H2 MR Cタイプ YW S1 H2 B1 B7 AF:ガトーアカシア	W02 リースフック付 Aタイプ AR AS BE YF KX Z9 W6 KQ BE:マキアートパイン	W11 Aタイプ AS BE YF KX Z9 W6 Cタイプ H2 AS H2 BE H2 YF H2 KX H2 Z9 H2 W6 ※Aタイプ 内装色は外装バネル 戸先色と同色です。 ※Cタイプ 内装色はH2色です。 YF:キャラメルチーク	W15 Aタイプ AR AS BE YF KX Z9 W6 KQ BE:マキアートパイン	W16 Aタイプ AR AS BE YF KX Z9 W6 KQ KQ:ミストグリーン	W17 リースフック付 Aタイプ AR AS BE YF KX Z9 W6 KQ BE:マキアートパイン

ハンドル

□丸型ストレート

<シルバー>	<ブラック>	<ゴールド>
(外観) (内観)	(外観) (内観)	(外観) (内観)

□角型ストレート

<シルバー>	<ブラック>	<ゴールド>
(外観) (内観)	(外観) (内観)	(外観) (内観)

□ロート アイアン調

<ブラック>
(外観) (内観)

□クラシック

<ゴールド>	<ブラック>
(外観) (内観)	(外観) (内観)

□アーバンエッジ

<ツートーン>	<シルバー>
(外観) (内観)	(外観) (内観)

シリンダー

ディンプルキー (PSシリンダー)
優れた耐ピッキング性能を持つ構造

				
シルバー	ブラック	ゴールド	樹脂カバー付 オーナーキー	子鍵4本
ウェーブキー(WXシリンダー) ピッキングの原理が使えないサイドバー方式				
				
シルバー	ブラック	ゴールド	樹脂カバー付 オーナーキー	子鍵4本

【個別認定防火構造の特長】

■ラッチ (ドアセンター部)

戸先側は非防火仕様「ヴェナート」と同様に
センター部のハンドルラッチでドアをしっかり
固定します。

■ガラス脱落防止構造

ガラス支持部
火災の際の熱で扉が変形しても、ガラスが脱落しない
ようにしっかり支える部品を採用しています。

■難燃材料の採用

・加熱発泡材貼付
火災の際の高熱で膨張することで、すき間をふさいで
炎がもれるのを防ぐと共に、部材を熱から保護します。
・難燃性気密材
気密材などに燃えにくい素材を採用しました。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

■ カラーバリエーション

AR	パニラウォールナット
AS	シナモンオーク
W7	ハニーチェリー
BE	マキアートバイン
YF	キャラメルチーク
KX	ラスティックウッド
HS	アーモンドウォールナット
HT	ローストマホガニー
Z9	ショコラウォールナット
W6	桑炭
XQ	ホワイトウッド
KQ	ミストグリーン
A8	スモークヒッコリー
AF	ガトーアカシア
JZ	ビターストーン
G8	マットカーボン
ME	チェックブルー
MR	チェックレッド
YW	ホワイト
S1	ピュアシルバー
H2	ブラチナステン
B1	ブラウン
B7	カームブラック

国土交通大臣認定 防火設備 防火ドア Gシリーズ ヴェナート

手動錠
D4仕様 片開き



M01	M02	M07	M08	M09	M10
リースフック付	リースフック付	リースフック付		リースフック付	リースフック付
Aタイプ AR AS BE YF KX HS Z9 KQ	Aタイプ AR AS BE YF KX HS Z9 KQ	Aタイプ AR AS BE YF KX Z9 KQ	Aタイプ BE YF KX Z9 W6 KQ	Aタイプ AR AS BE YF KX HS Z9 KQ	Aタイプ AR AS BE YF KX HS Z9 KQ
HS:アーモンドウォールナット	KX:ラスティックウッド	KQ:ミストグリーン	YF:キャラメルチーク	AR:パニラウォールナット	AS:シナモンオーク
U06	U07	U08	U09		
リースフック付	リースフック付	リースフック付	リースフック付		
Aタイプ YF KX HS HT Z9 XQ	Aタイプ YF KX HS HT Z9 XQ	Aタイプ AR AS BE YF KX Z9 W6 KQ	Aタイプ AR AS BE YF KX Z9 W6 KQ		
YF:キャラメルチーク	Z9:ショコラウォールナット	KX:ラスティックウッド	AR:パニラウォールナット		

■ ハンドル ■

□丸型ストレート

<シルバー>	<ブラック>	<ゴールド>
(外観) (内観)	(外観) (内観)	(外観) (内観)

□角型ストレート

<シルバー>	<ブラック>	<ゴールド>
(外観) (内観)	(外観) (内観)	(外観) (内観)

□ロート アイアン調

<ブラック>
(外観) (内観)

□クラシック

<ゴールド>	<ブラック>
(外観) (内観)	(外観) (内観)

□アーバンエッジ

<ツートーン>	<シルバー>
(外観) (内観)	(外観) (内観)

■ シリンダー ■

ディンプルキー (PSシリンダー)
優れた耐ピッキング性能を持つ構造



ウェーブキー (WXシリンダー)
ピッキングの原理が使えないサイドバー方式



【個別認定防火構造の特長】

■ ラッチ (ドアセンター部)

戸先側は非防火仕様「ヴェナート」と同様にセンター部のハンドルラッチでドアをしっかり固定します。

■ ガラス脱落防止構造

ガラス支持部
火災の際の熱で扉が変形しても、ガラスが脱落しないようにしっかり支える部品を採用しています。

■ 難燃材料の採用

・加熱発泡材貼付
火災の際の高熱で膨張することで、すき間をふさいで炎がもれるのを防ぐと共に、部材を熱から保護します。
・難燃性気密材
気密材などに燃えにくい素材を採用しました。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。